
Architectures avancées : Introduction

Daniel Etiemble
de@lri.fr

Les ordinateurs : de 1946 à aujourd'hui

- ENIAC (1946)
 - 19000 tubes
 - 30 tonnes
 - surface de 72 m²
 - consomme 140 kilowatts.
 - Horloge : 100 KHz.
 - \approx 330 multiplications/s
- Mon portable (2006)
 - Intel Duo Processor 2GHz
 - 1 Go DRAM, 100 Go disque
 - 1,9 kg



« Systèmes informatiques »




M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

3

Systèmes embarqués ou enfouis



- “Ordinateurs” camouflés



**Casio Camera
Watch**



**Nokia 7110 Browser
Phone**



Sony Playstation 2



Philips DVD player



Philips TiVo Recorder

M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

*Prof. Stephen A. Edwards of Columbia
University*

Les grandes classes de système

Caractéristique	Ordinateur de bureau	Serveur	Enfoui/embarqué
Prix du microprocesseur	100 à 1000 €	200 à 2000 € par processeur	0,20 à 200 € par processeur
Microprocesseurs vendus en 2000	150 millions	4 millions	300 millions (en ne comptant que les 32 et 64 bits)
Critères	Prix-performance Performance graphique	Débit, disponibilité, extensibilité	Prix, puissance dissipée, performance pour l'application

Ventes des microprocesseurs (fin du siècle dernier ☺)


- Processeurs enfouis/embarqués
 - 4 bits : 2 milliards
 - 8 bits : 4,7 milliards
 - 16 bits : 700 millions
 - 32 bits : 400 millions
- DSP (traitement du signal)
 - 600 millions
- Généralistes classiques
 - 150 millions

Gammes de processeurs


- Haut de gamme
 - Processeurs des PC et serveurs
- Spécialisé
 - Haut de gamme des générations précédentes
Ex : MIPS « enfouis »
- Spécialisé embarqué
 - Faible consommation
 - Temps réel
- Contraintes
 - Prix
 - Performance
 - Encombrement
 - Consommation
 - Temps réel
 - temps d'exécution déterministe ou non

Les applications

- Usage général
- Calcul Scientifique
- **GRAPHIQUE**
- Traitement du signal
- **JAVA**
- Bases de données
- WEB
- Enfoui et embarqué

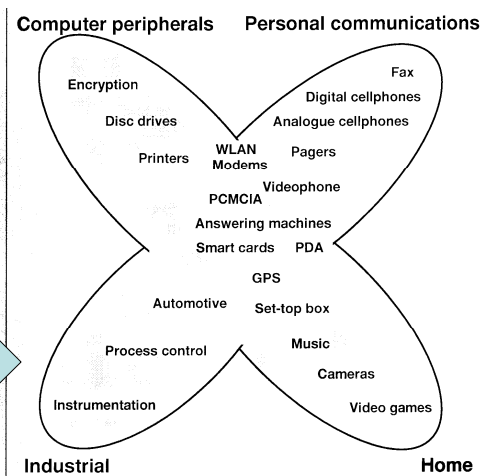

“Roadmap” des applications enfouies

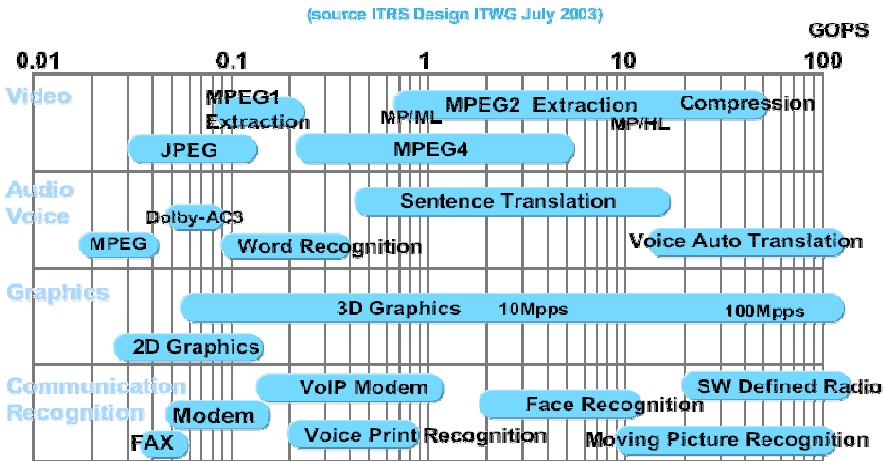

“Roadmap” du traitement enfoui

Source ITRS Design ITWG July 2003

x 40

Process Technology (nm)	130	90	65	45	32	22
Operation voltage (V)	1.2	1	0.8	0.6	0.5	0.4
Clock frequency (MHz)	150	300	450	600	900	1200
Application (MAX performance required)	Still Image Processing	Real Time Video Codec MPEG4/CIF		Real Time Interpretation		
Application (Others)	Web Browser	TV phone (1:1)		TV phone (>3:1)		
	Electric mailer	Voice recognition (input)		Voice recognition (operation)		
	Scheduler	Authentication (Crypto engine)				
Processing Performance (GOPs)	0.3	2	14	77	461	2458
Parallelism factor	1	4	4	4	4	4
Communication speed (Kbps)	64	384	2304	13824	82944	497664
Energy Efficiency (MOPS/mW)	3	20	140	770	4160	24580
Peak Power Consumption (mW)	100	100	100	100	100	100
Stand-by Power Consumption (mW)	2	2	2	2	2	2
Battery Capacity (Wh/kg)	120	200		400		

Performance
Efficacité énergétique (MOPS/mW)
Puissance dissipée
Capacité batterie

Exemple : industrie automobile

Besoins
Hypothèse: une même architecture doit répondre aux différents besoins

THEME	BRIQUE LOGICIEL	BESOIN				
		Fonctions image (filtrage, contour)	Mémoire	Calculs complexes (matrice, flottant...)	Cadence (Hz)	Nombre de flux video
SECURITE	Reconnaissance des piétons	++	++	Non	>100 Hz	1 ou 2 (VIS. + IR)
	Détection d'obstacle	++	+++	++	>100 Hz	1 ou 2
	Détection de route	++	+	Non	>100 Hz	1
	Détection de ligne	++	++	++	30 Hz	1 ou 2
SERENITE/ PARKING	Fonctions de rétrovision	+	+	Non	15 Hz	1
	Park Assist	++	+++	+++	15 Hz	2 ou 3
VIE A BORD	Détection de l'occupant	++	++	Non	5-10 Hz	1 ou 2
NAVIGATION	Optical compass	+++	+++	+++	>15 Hz	1 ou 2

© Direction de la Recherche Ingénierie Véhicule

Hétérogénéité

M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

Sources : C. Balle – Renault

11

Les moteurs de l'évolution

- Les contraintes économiques
 - Lois économiques
 - Volumes de vente



MARCHE GRAND PUBLIC

PCs

Intel, Microsoft

Consoles de jeux

Sony, 3Com, Sun

PDA

Stations


M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

12


Le modèle économique Intel

Nouveau modèle plus performant tous les x années

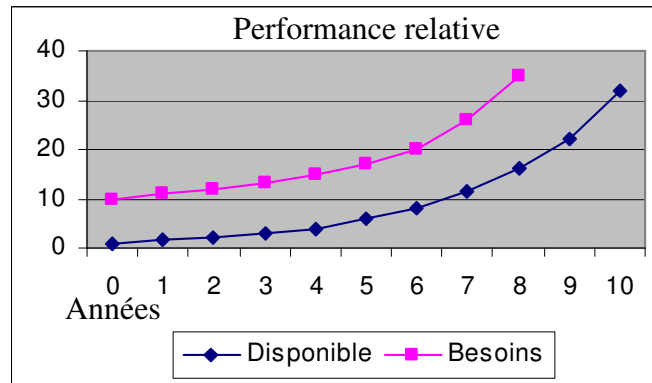

Un autre modèle économique

Performance supérieure aux besoins de « masse »

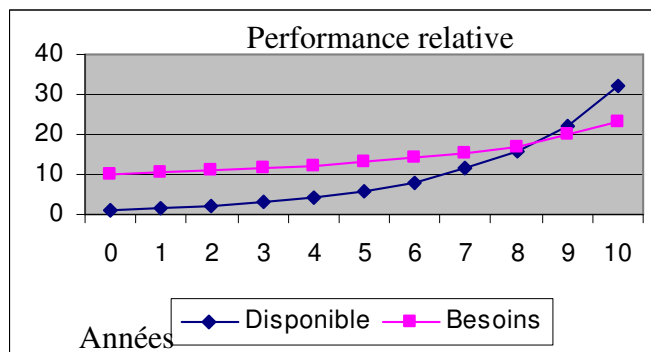

Recherche des «killer applications»


Killer Application



Performance : Microprocesseur

$$T_{\text{exécution}} = NI * CPI * T_c = \frac{NI}{IPC * F}$$

↘ Temps de cycle
↙ Nombre de cycles/Instruction

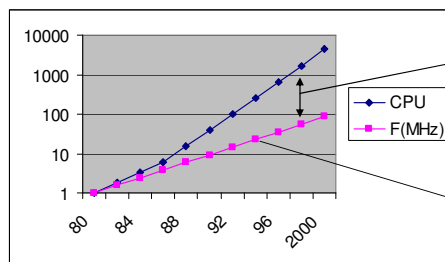


Microarchitecture
(IPC)

Technologie

DES EXPONENTIELLES

MICROPROCESSEURS

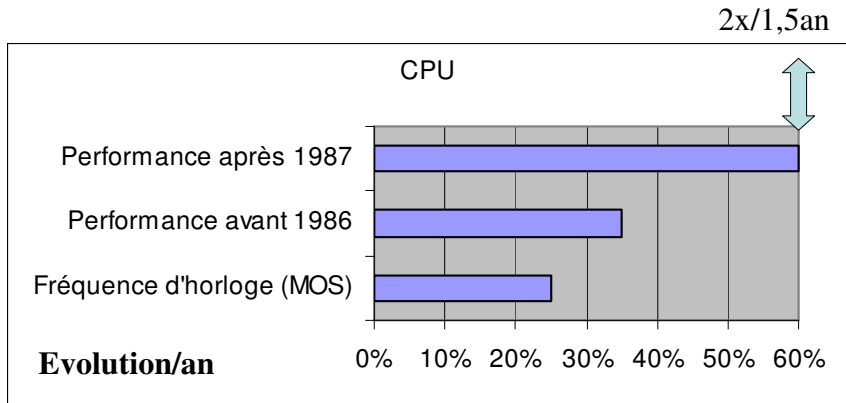


M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

17

DES EXPONENTIELLES

MEMOIRES

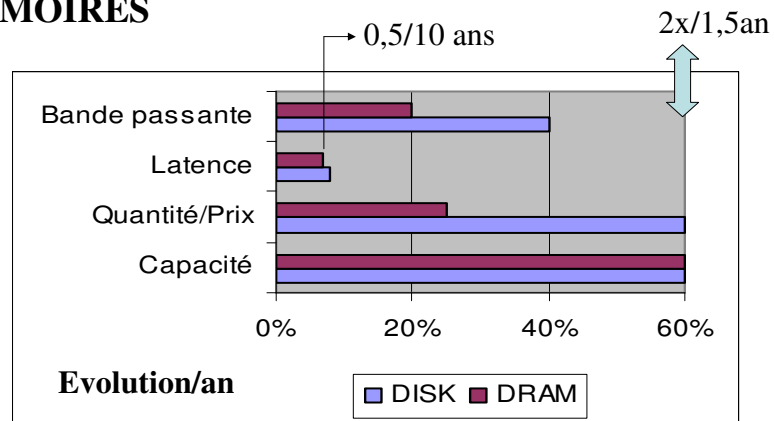

M1 Informatique
2010-2011


Architectures avancées
D. Etiemble

18

La loi de Moore

Transistors

par puce

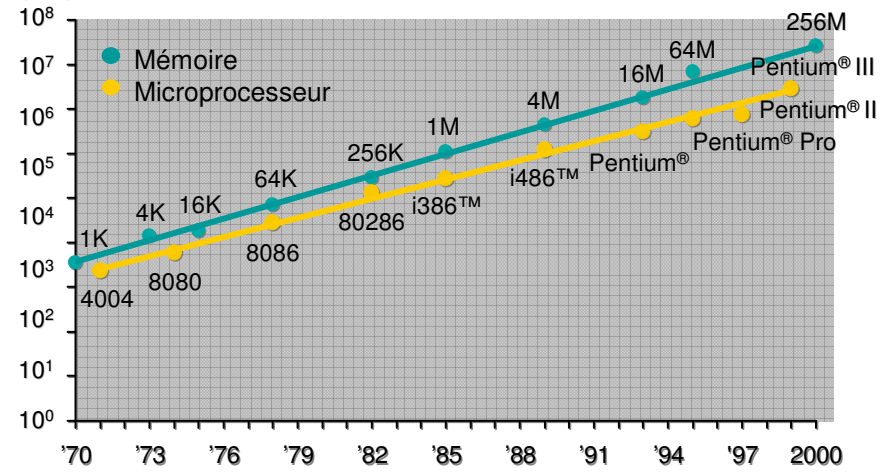


M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

Source: Intel

19

Processeurs Intel : nombre de transistors l'année d'introduction

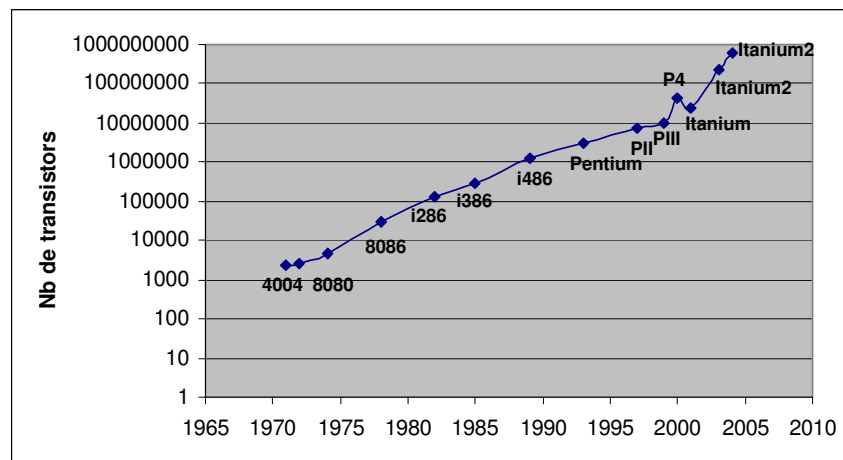


M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble


20

LES DIFFERENTIELS

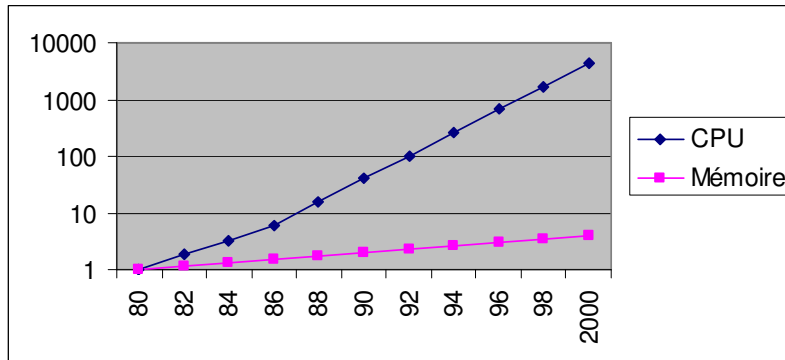


Complexité croissante de la hiérarchie mémoire : L1, L2, L3, MP

La densité de puissance

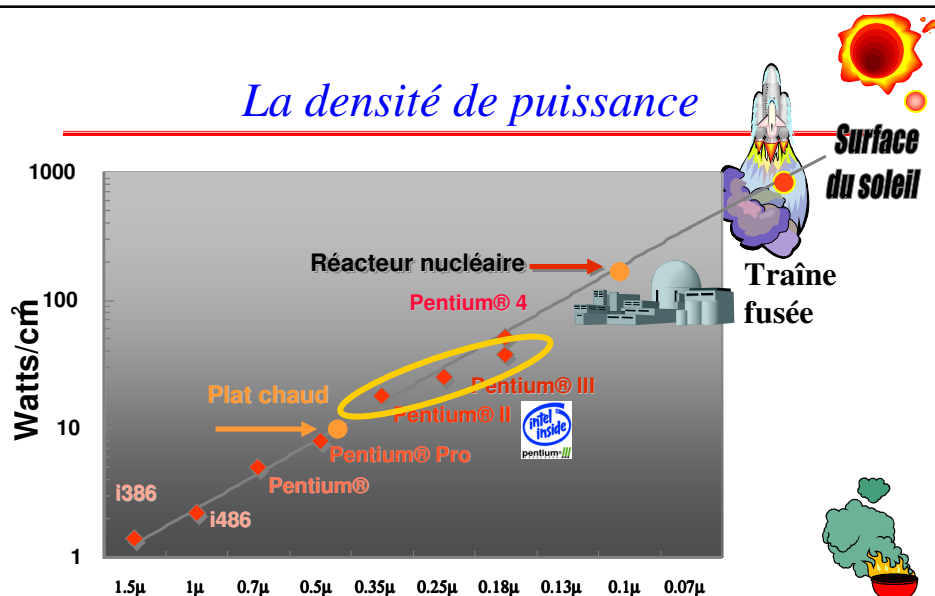

* "New Microarchitecture Challenges in the Coming Generations of CMOS Process Technologies" – Fred Pollack, Intel Corp. Micro32 conference key note - 1999.


Multiprocesseurs et puissance (d'après F. Anceau)

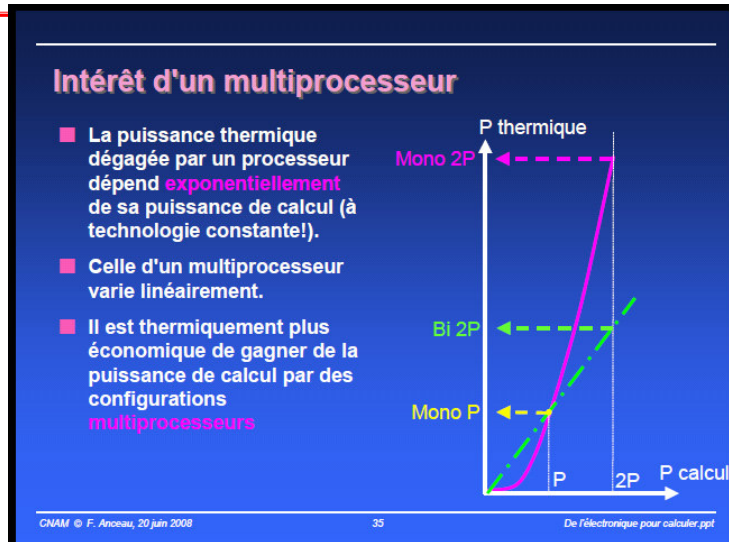


Le grand virage...

- Evolution des processeurs pour PC (Intel, AMD)
 - De l'augmentation de la fréquence d'horloge...
 - Au parallélisme
 - Hyperthread
 - Multi-cœurs

Processeurs Intel et AMD : Multithread et Multicœurs

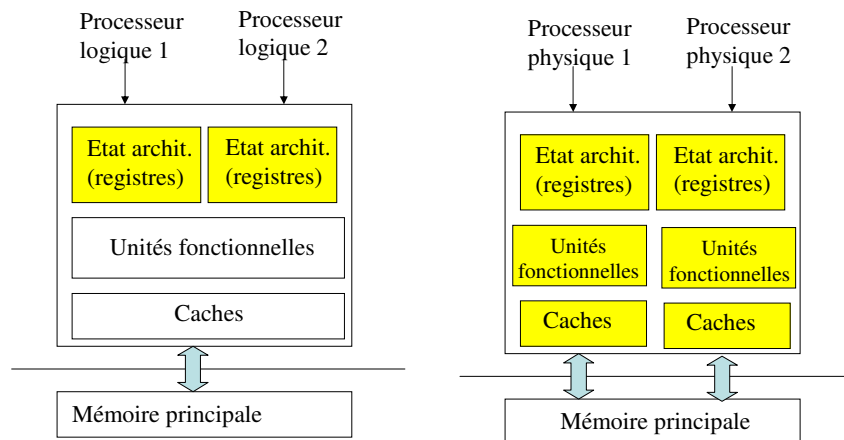


Puissance et énergie



Energie

- “Capacité à faire quelque chose d’utile”
- Important pour
 - Durée de vie des piles et batteries
 - Facture d’électricité
- Mesurée au cours du temps
- Proportionnelle à la somme des capacités et au carré de la tension (CV^2)

Les batteries

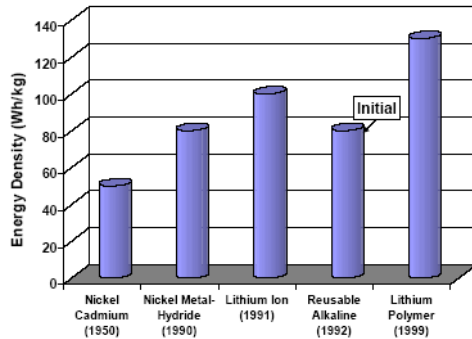

Batteries au lithium :


1992 : 90 Wh/kg,

2000 : 140 à 160 Wh/kg .

2007 : de 190 à 200 Wh/kg.

Source : CEA

Energy density of material	KWH/kg
Gasoline	14
Lead-Acid	0.04
Li polymer	0.15



2010-2011

ures avancées
D. Etienne

27

Puissance et énergie



Puissance


- *Travail* effectué par unité de temps
 - Mesuré en Watts
- **$P = \alpha CV^2f$**
 - (α : activité, C: capacités, V: tension, f : fréquence)
- “Mesurée” à sa valeur maximale
- Plus de puissance → Plus de courant
 - Ne peut dépasser les contraintes de puissance maximale disponible
- Plus de puissance → Température plus élevée
 - Ne peut dépasser les contraintes thermiques

M1 Informatique
2010-2011


Architectures avancées
D. Etienne



28

Evolution de la puissance (à taille de puce constante)

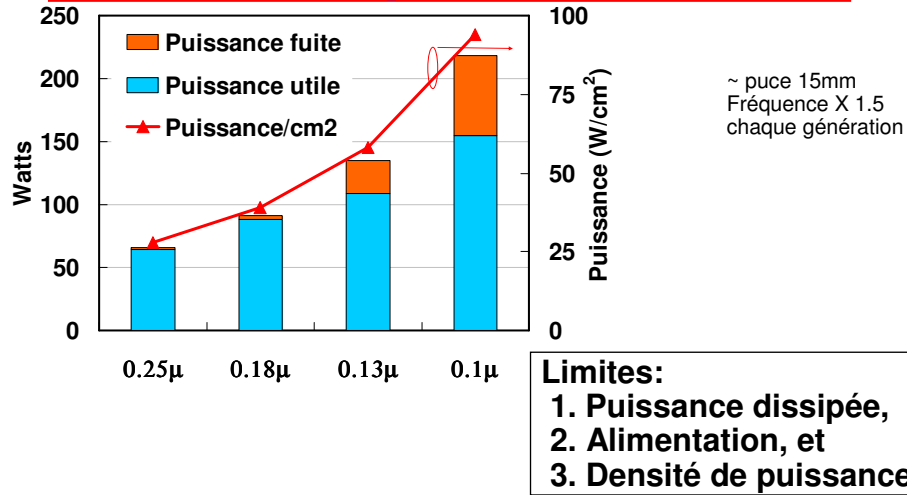


Le spectre d'implémentation

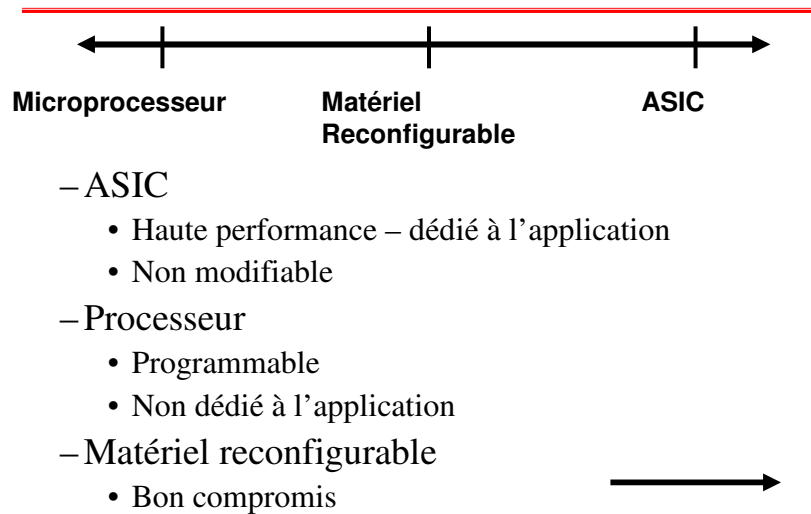

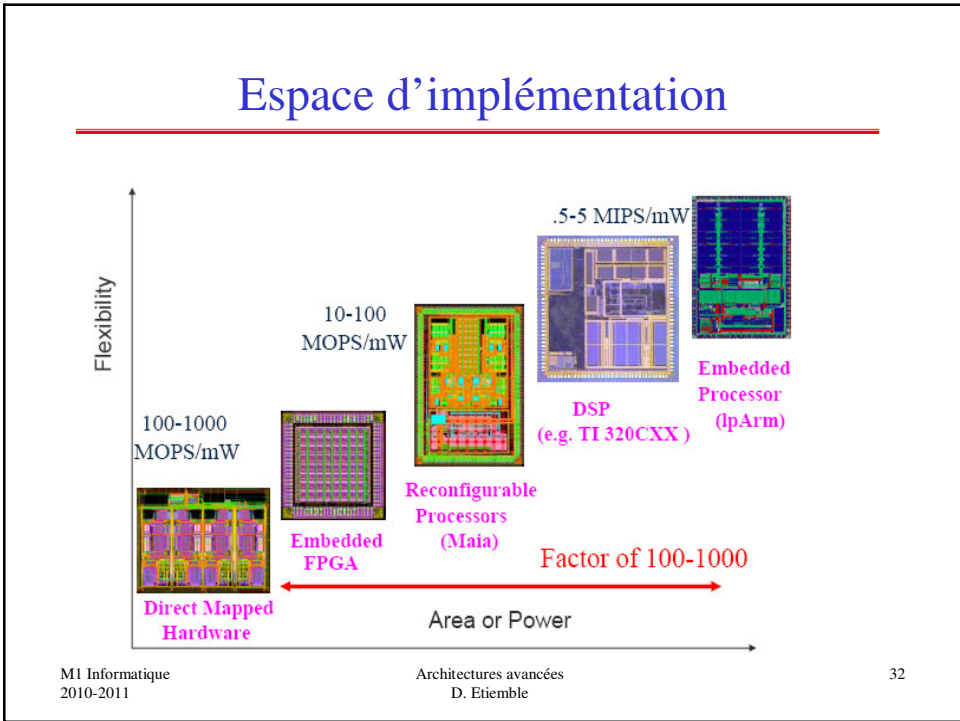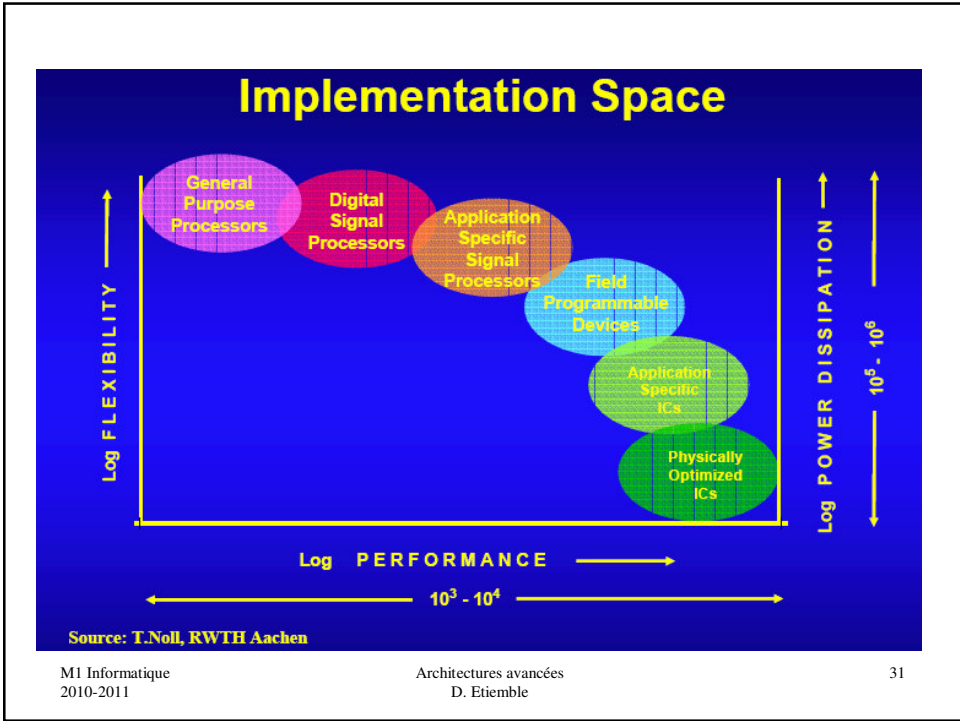


Un grand défi : la réduction de l'énergie consommée et de la puissance dissipée

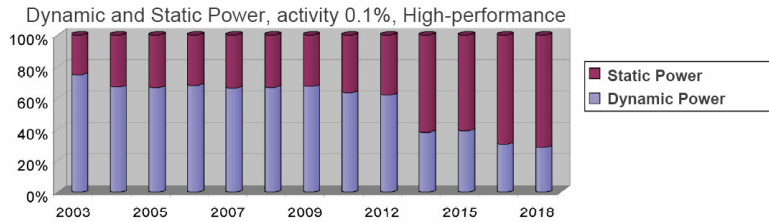

- Effort à tous les niveaux
 - Niveau technologique
 - Niveau circuit/logique
 - Niveau architectural
 - Niveau algorithmique
 - Niveau système


Méthodologies de conception

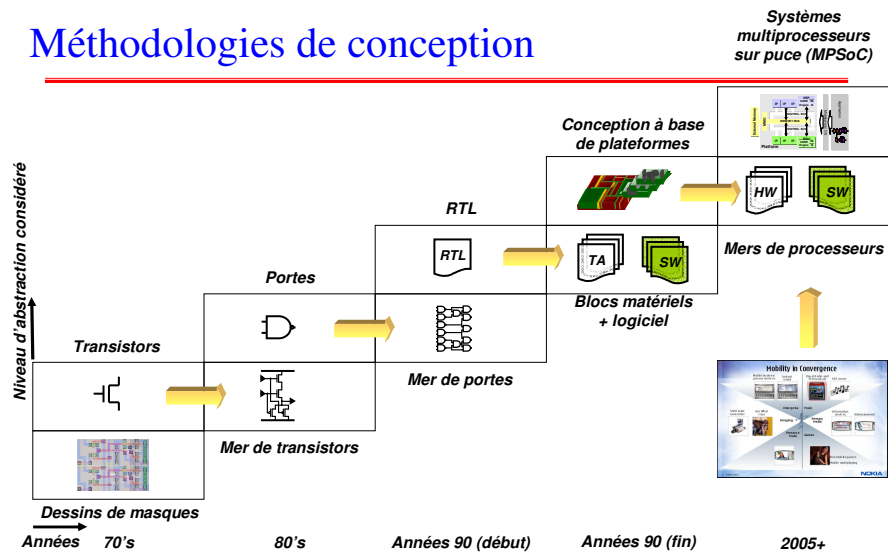


Les écarts de productivité

- Évolution comparée du temps de conception d'un circuit et du nombre de portes disponibles

Écart de productivité de conception

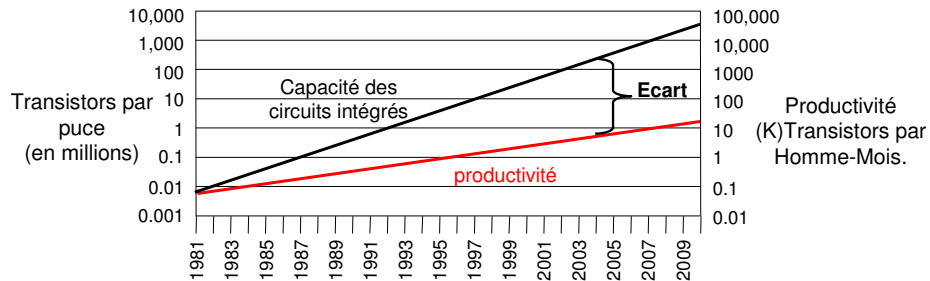


Où va l'effort de conception ?

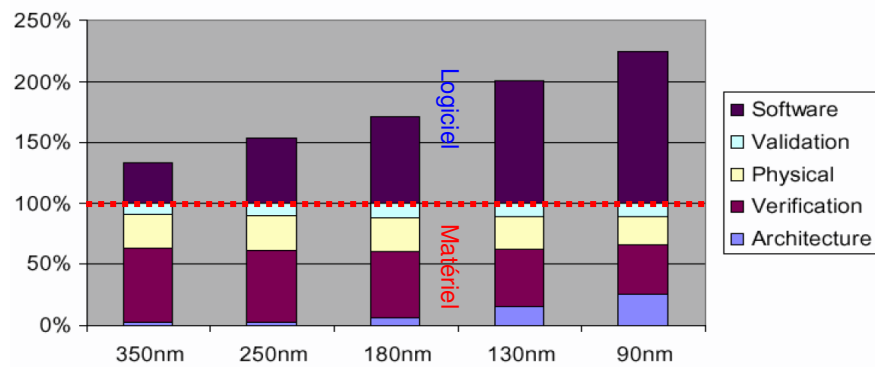

Source : IBS 2002

Les technologies du futur

- Les interconnexions devenant prédominante, jouer sur la fréquence d'horloge n'est plus efficace
- La puissance de fuite devient plus importante que la puissance active
- La dispersion des composants augmentent (problèmes de conception, de rendement)
- La conception traditionnelle "pire cas" devient trop pessimiste.

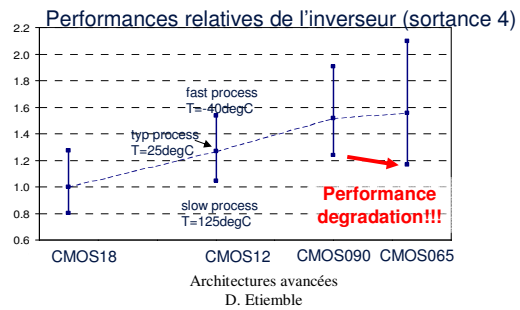

M1 Informatique
2010-2011

Architectures avancées
D. Etiemble

37